



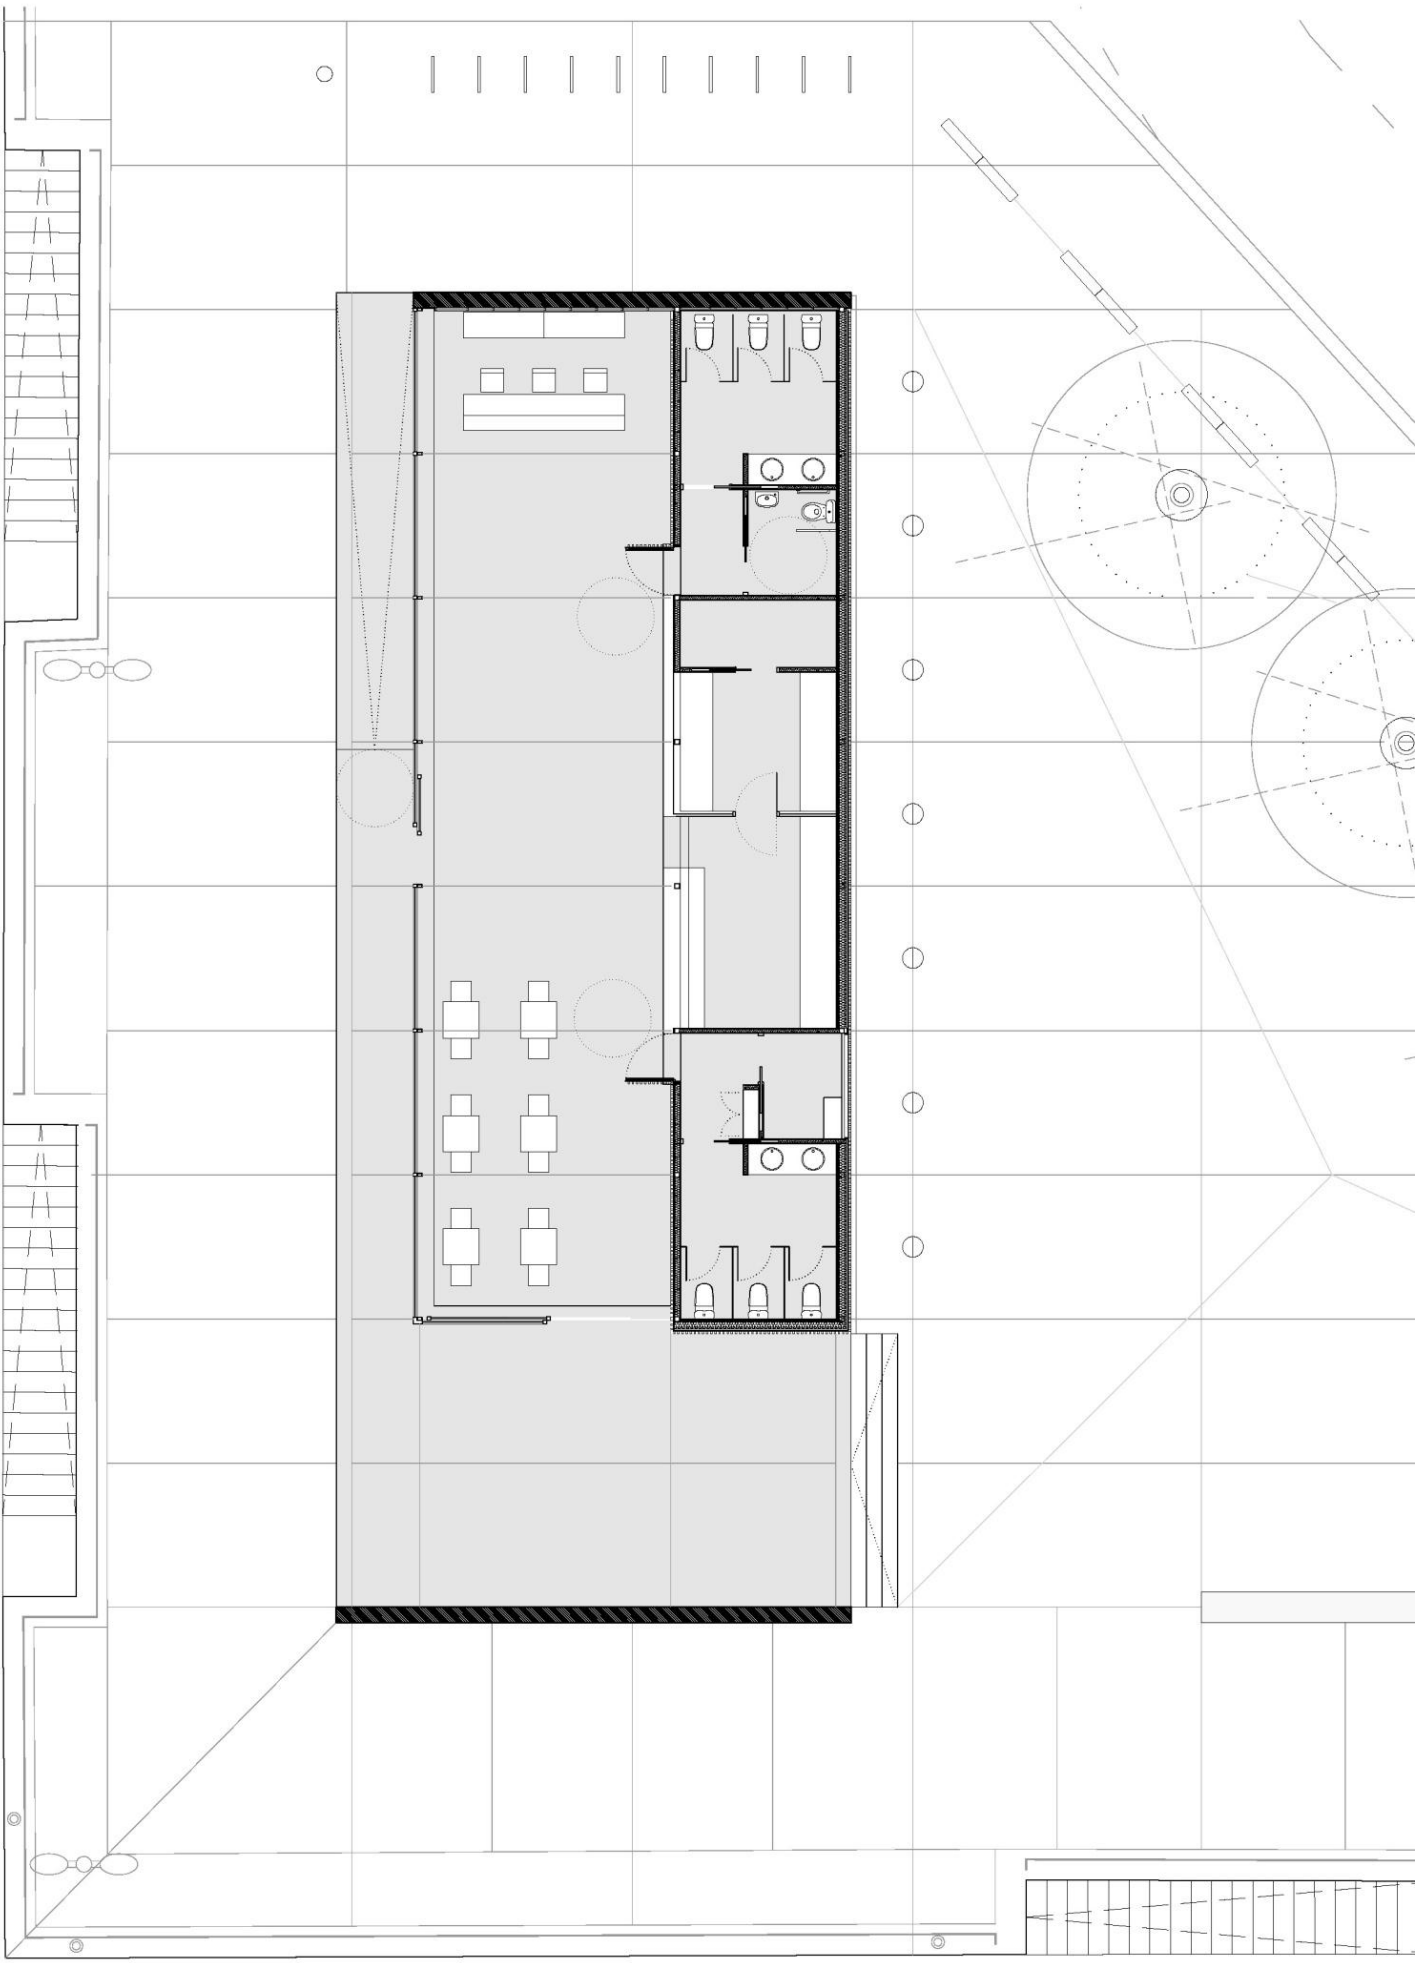

el emplazamiento

ESTACIÓN MARÍTIMA de VILANOVA

2C

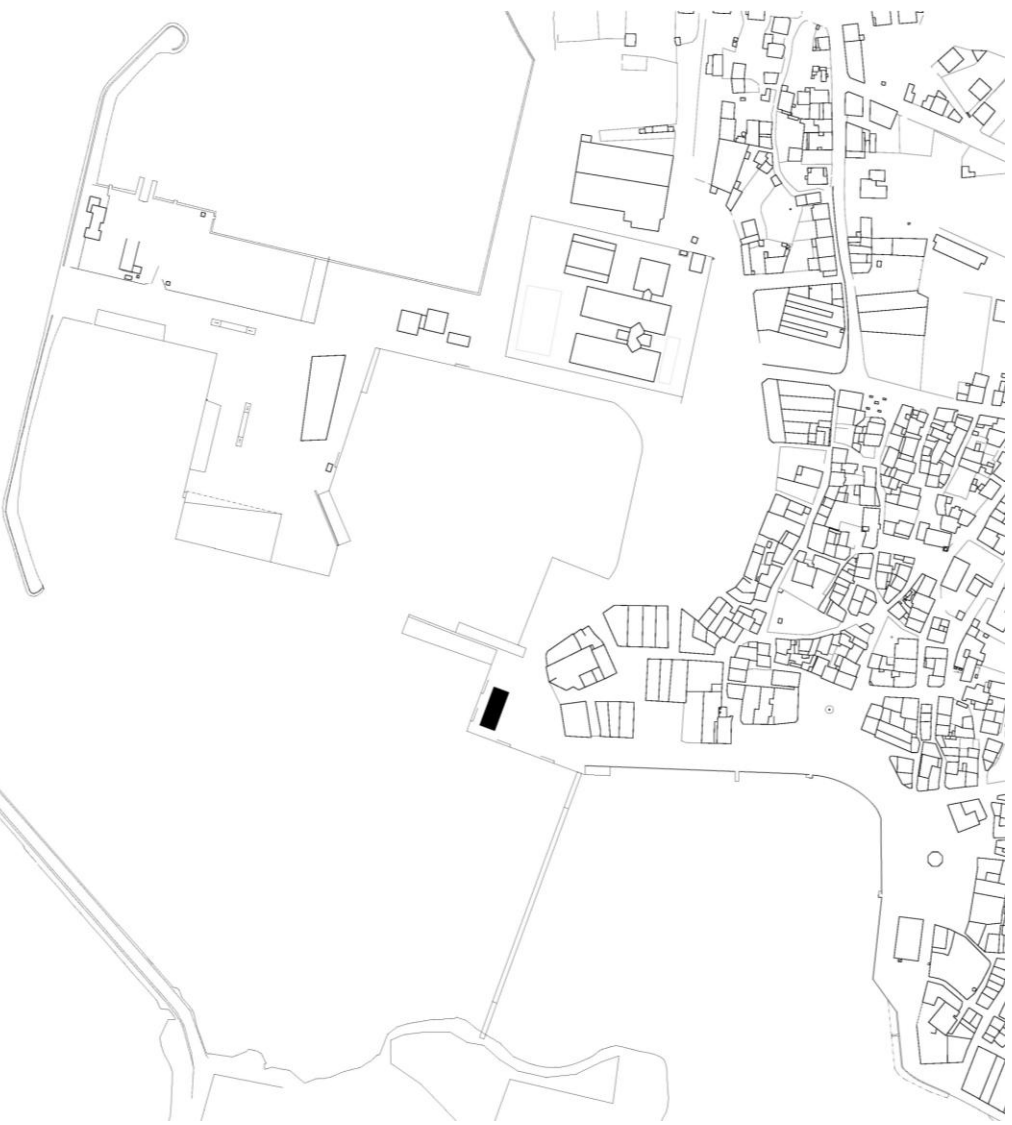

PORTO DE VILANOVA DE AROUSA

Enero 2010 / Julio 2013

267.817,50 €

258 m2

PORTOS DE GALICIA

2C ARQUITECTOS. Angel Cid y Silvia Diz

Asesoramiento, CIS MADEIRA. Manuel Touza

Constructor, CIVISGLOBAL S.L.

Carpintero, AGM EBANISTAS

Este proyecto surge de la intención de Portos de Galicia de fomentar las rutas de tráfico marítimo en las rías gallegas. Situado en el borde urbano de Vilanova de Arousa, el edificio de la Estación Marítima consiste en **un pequeño edificio destinado a dar servicio a los usuarios de las rutas de tráfico marítimo**. La propuesta plantea la configuración de un espacio sereno situado frente al mar y orientado al poniente. Se trata de un espacio completamente acristalado, bajo una envolvente de hormigón oscuro y protegido del bullicio por una caja de madera en la que quedan recogidos todos los servicios. **LA PRIMERA CAJA** es una caja de **hormigón negro**. Es la que define el volumen total. Es una caja abierta por sus 2 lados largos: este y oeste. Es **una plataforma elevada y cubierta frente al mar**. **LA SEGUNDA CAJA** es una caja de **crystal**. Es la que aloja la actividad interior: venta de billetes, cafetería, restaurante, espacio de venta.... Apoyada en el cerramiento de madera y cubierta por la losa de hormigón, **se abre al mar, a la entrada de los barcos, a las vistas, al poniente,...** **LA TERCERA CAJA** es una caja de listones de **madera acetilada de pino radiata**. Es **la que recoge todos los servicios**: aseos, instalaciones, almacén, cocina, bar,... Es el muro sobre el que se apoya la actividad. Desde el punto de vista **innovador**, el proyecto destaca por la elección de la madera acetilada para resolver la envolvente exterior de madera, lo que permite disponer de una **extraordinaria estabilidad y durabilidad** (50 años) sin necesidad de emplear biocidas. Asimismo, la **cuidadosa revisión del diseño constructivo y del acabado** decorativo aplicado, unida a la **colaboración entre los distintos agentes** implicados en el proyecto (Portos de Galicia, 2C arquitectos, CIS Madeira, AGM Ebanistas, Celso Míguez, Sikkens y Accoya), ha permitido definir un **plan de mantenimiento muy sencillo** y obtener un **certificado de garantía del acabado de 5 años**.

garantía de acabado de 5 años



la limpieza transcurridos 16 meses



22 meses desde su instalación



fachada trasventilada de madera acetilada

